



SEAT

Accesorios originales **SEAT**

SEAT Original Zubehör

SEAT Genuine Accessories

Accessori originali **SEAT**

Accessoires **SEAT** d'origine

Оригинальные принадлежности **SEAT**

SEAT γνήσια αξεσουάρ


Acessórios originais **SEAT**

SEAT origineel toebehoren

Originální příslušenství **SEAT**

Originalne akcesoria **SEAT**

SEAT 原装配件

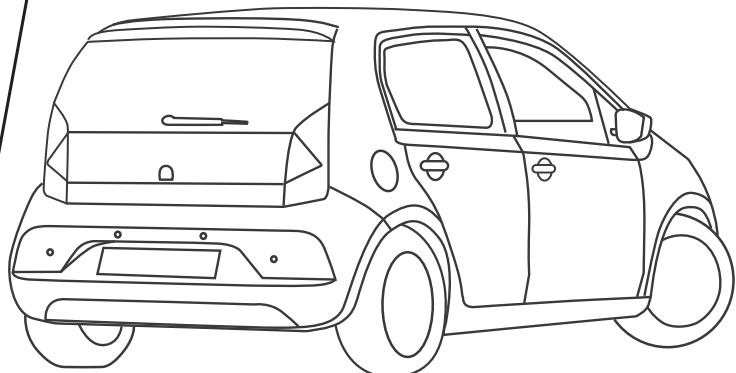


1SL.054.630

Instrucciones de montaje
Montageanleitung
Fitting instructions
Istruzioni per il montaggio
Notice de montage
Руководство по монтажу


Οδηγίες συναρμολόγησης
Manual de montagem
Montagehandleiding
Montážní návod
Instrukcja montażu
安装図明









MII 2011>


Partes incluidas
Inkludierte Teile
Components included
Parti incluse
Pièces comprises
Детали, входящие в комплект
Συμπαραδόμενα
Peças incluídas
Inbegrepen onderdelen
Zahrnuté díly
Dostarczone części
嵌入部件

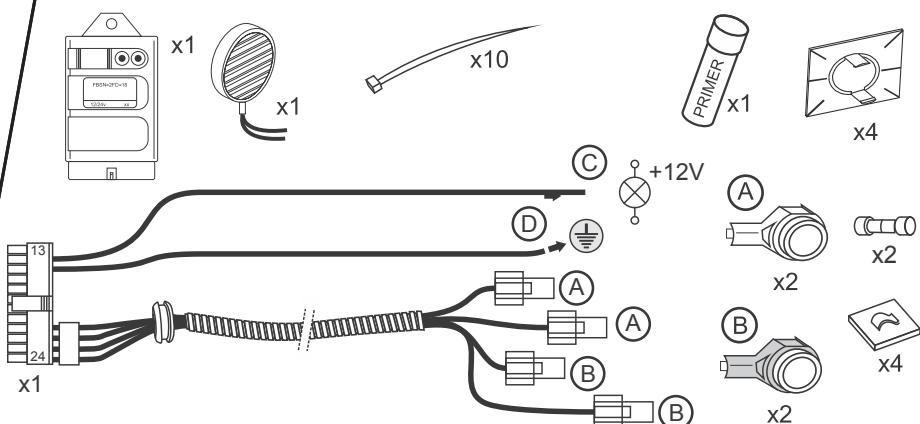


Herramientas necesarias
Erforderliche Werkzeuge
Required tools
Utensili necessari
Outils nécessaires
Необходимые инструменты
Απαραίτημένα εργαλεία
Ferramentas necessárias
Vereiste gereedschappen
Potřebné nástroje
Wymagane narzędzia
所需工具

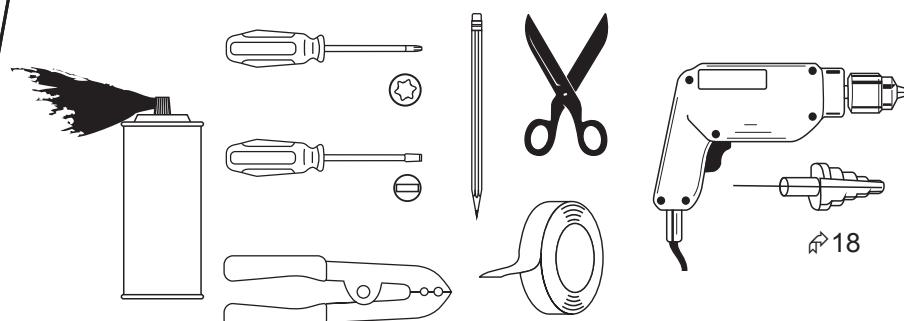

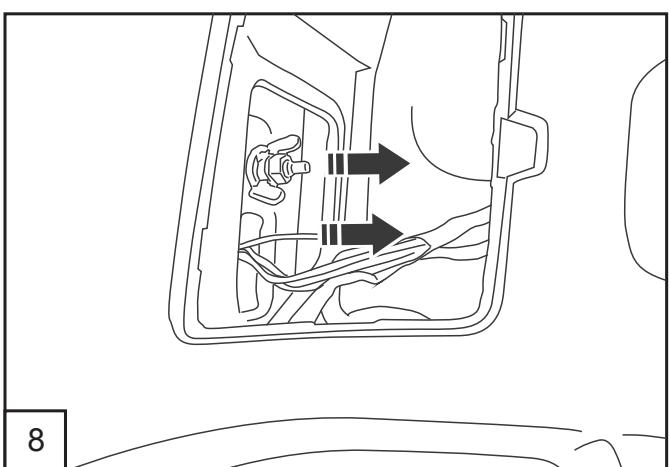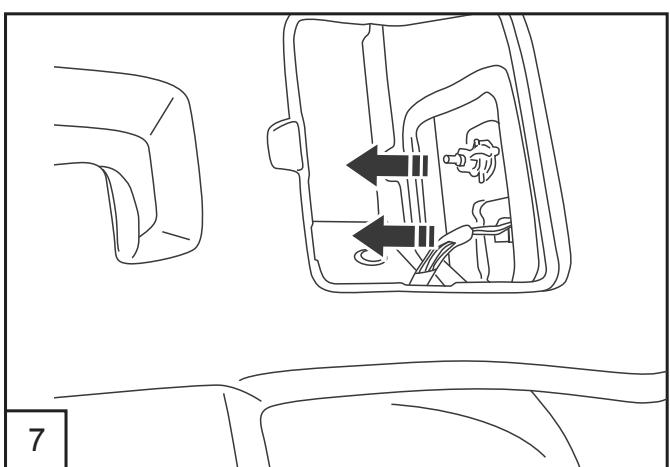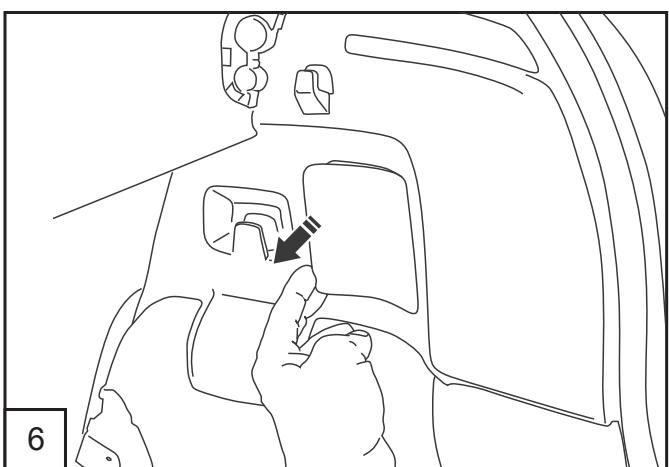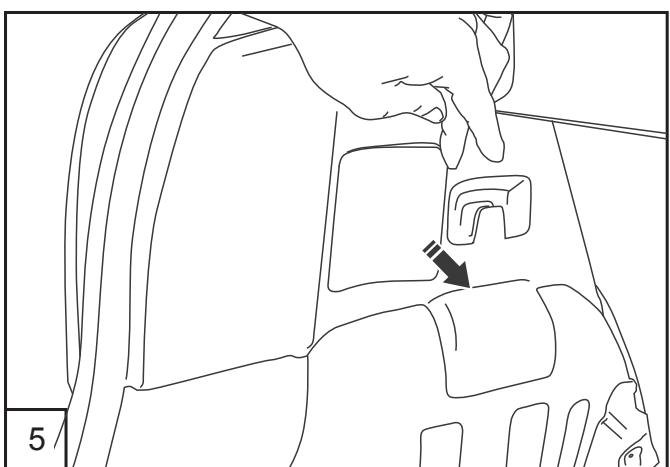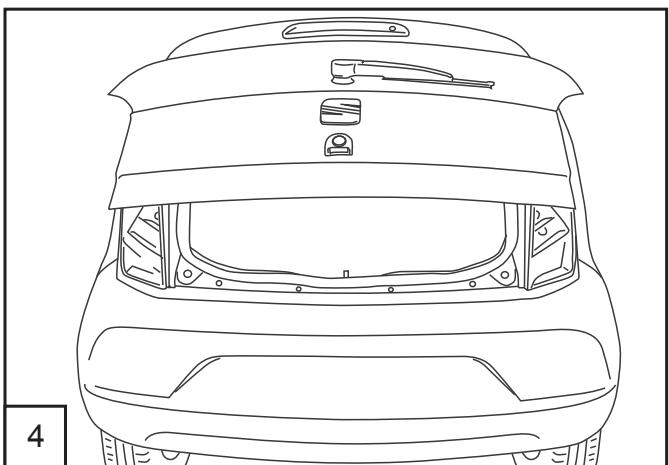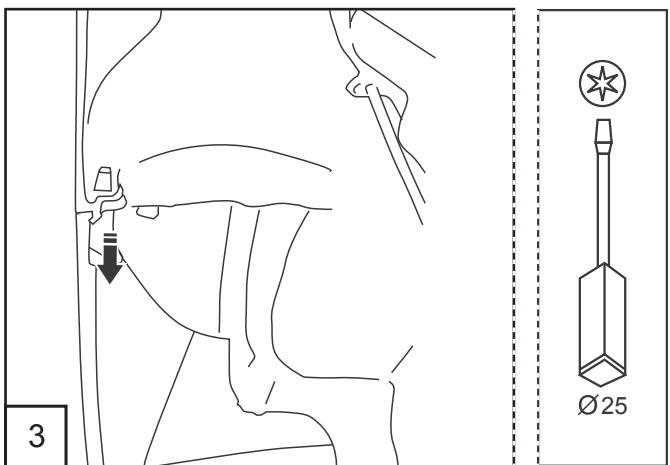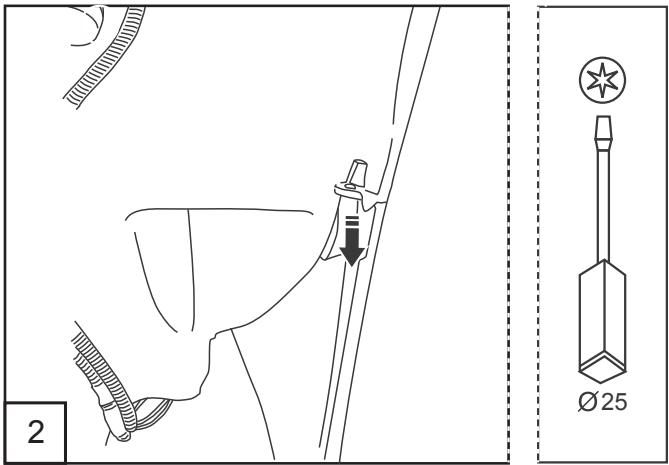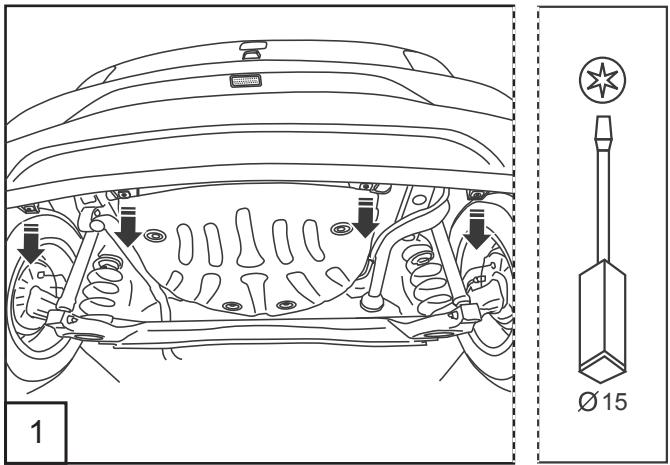


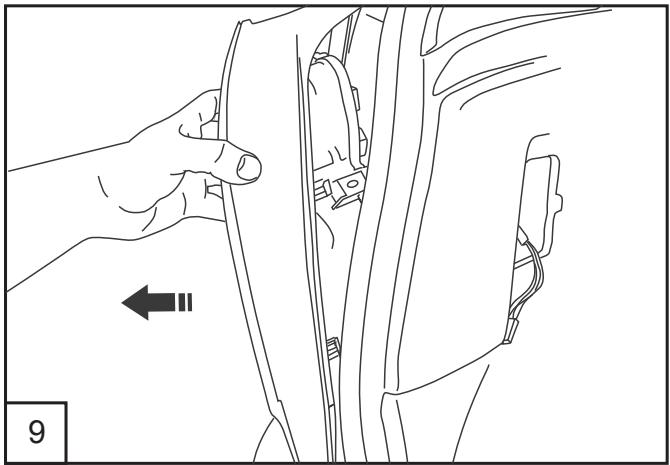


9

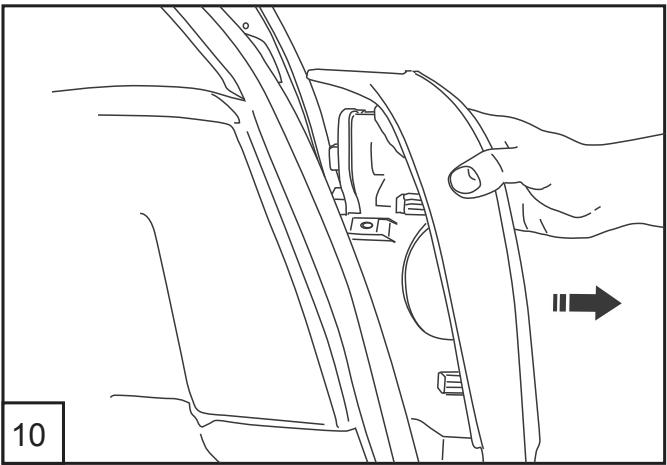


10

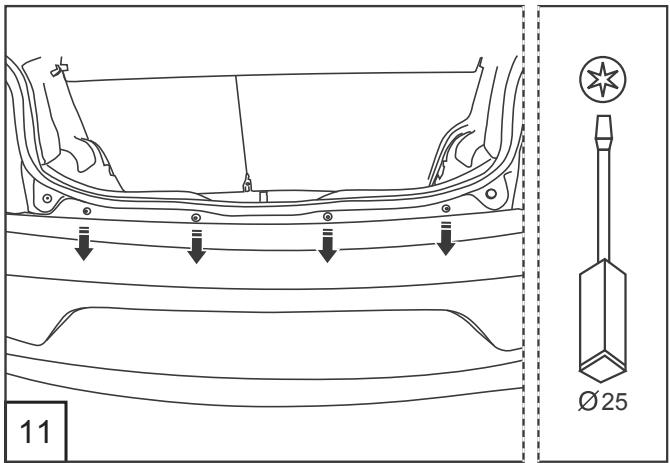


11

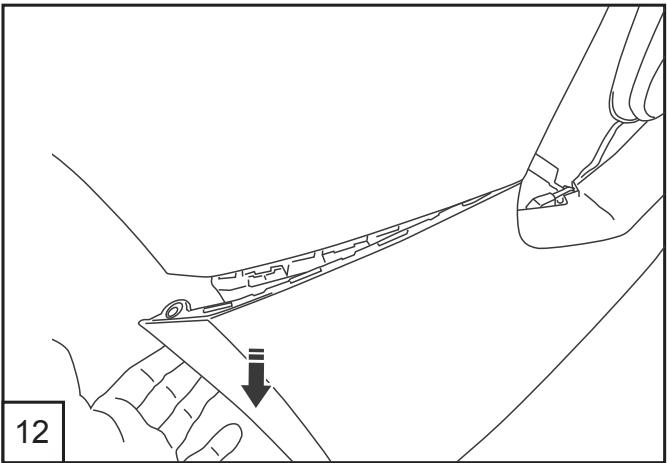


12

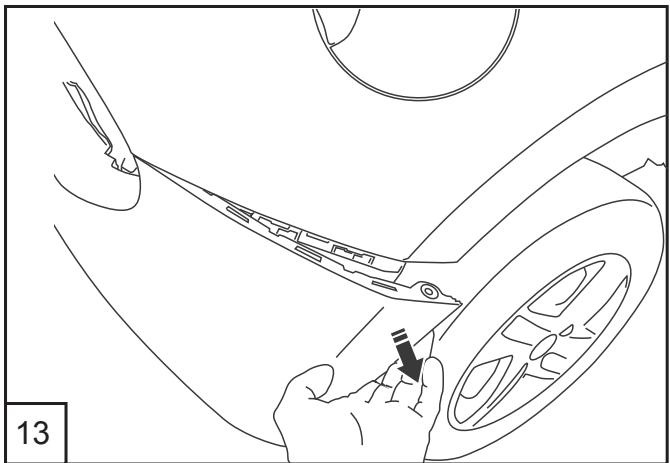


13

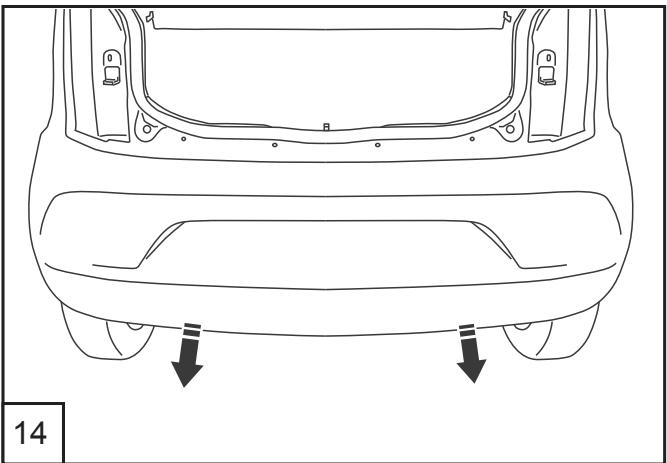









14








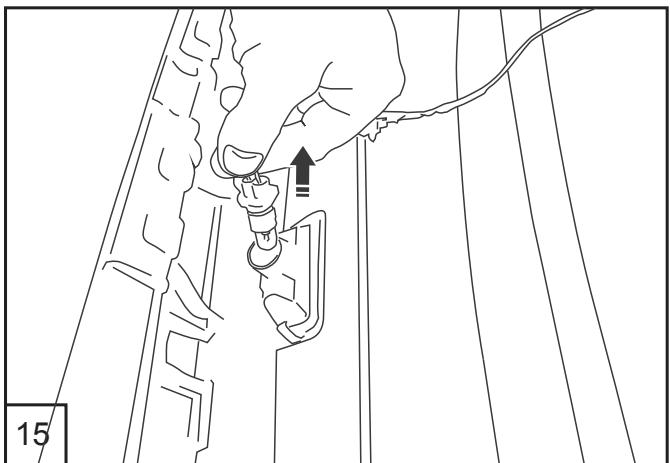










15

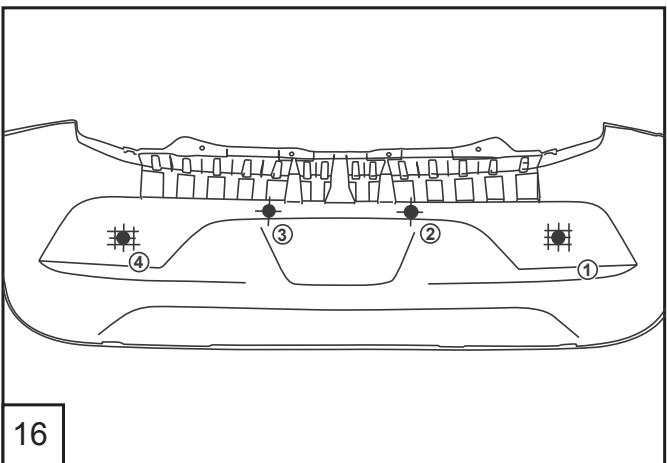


16

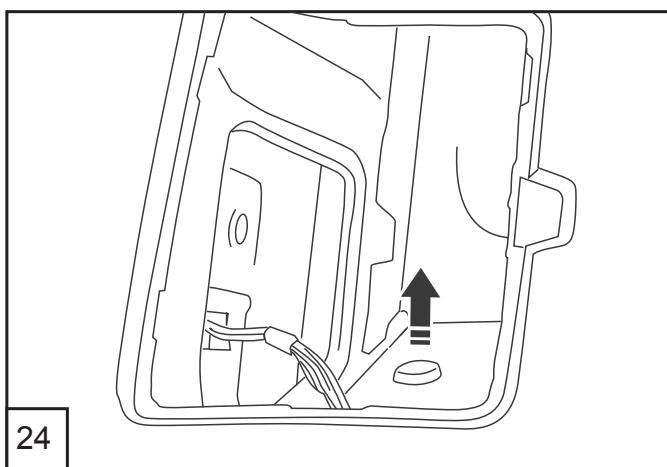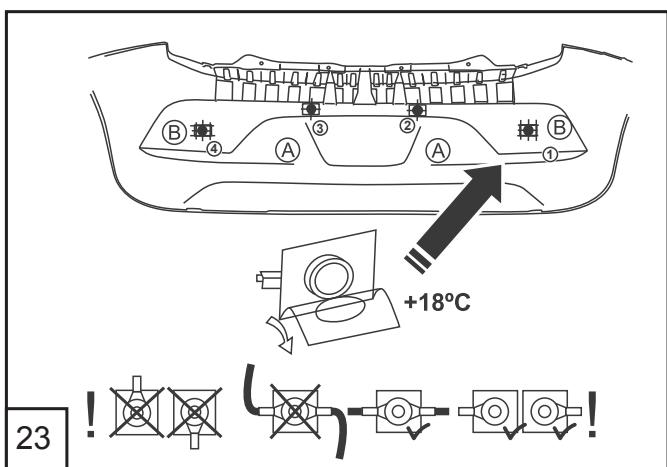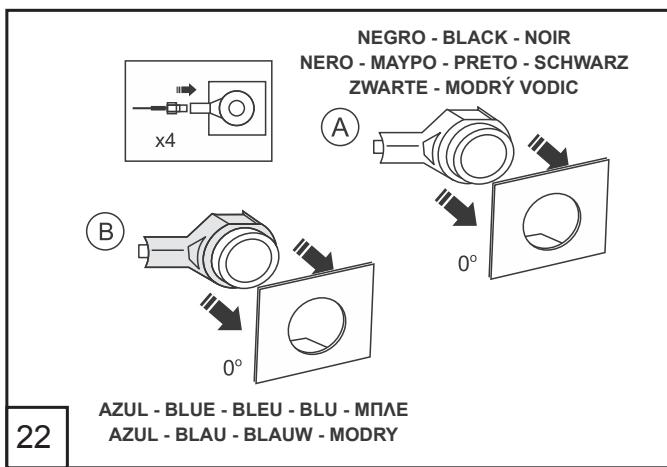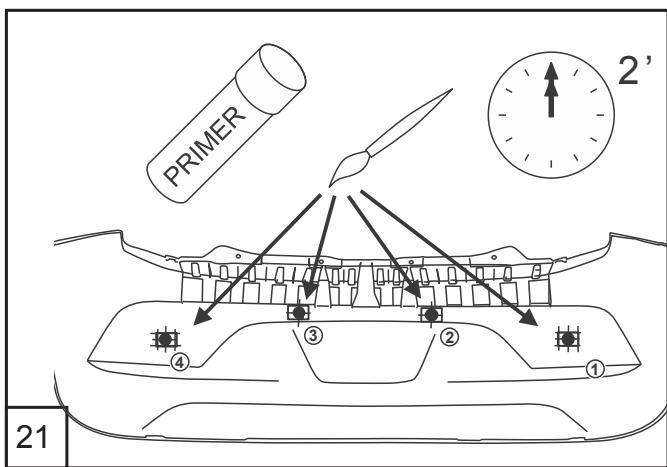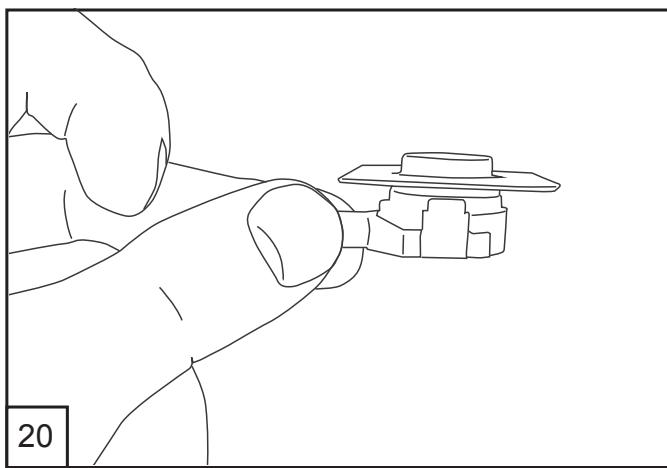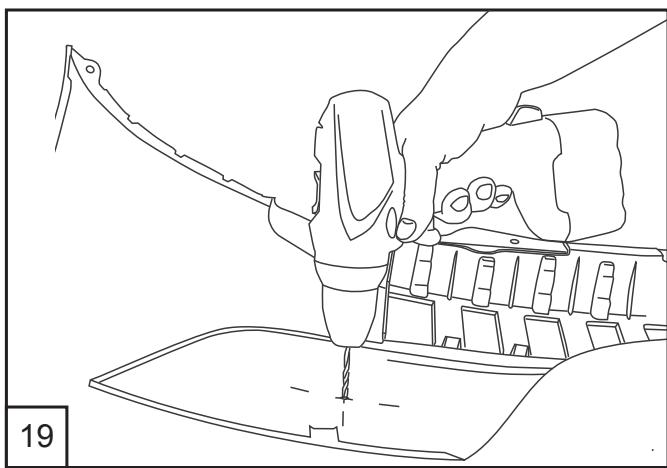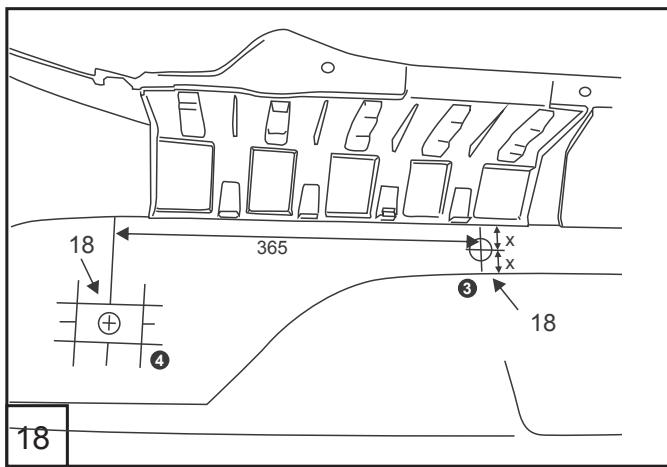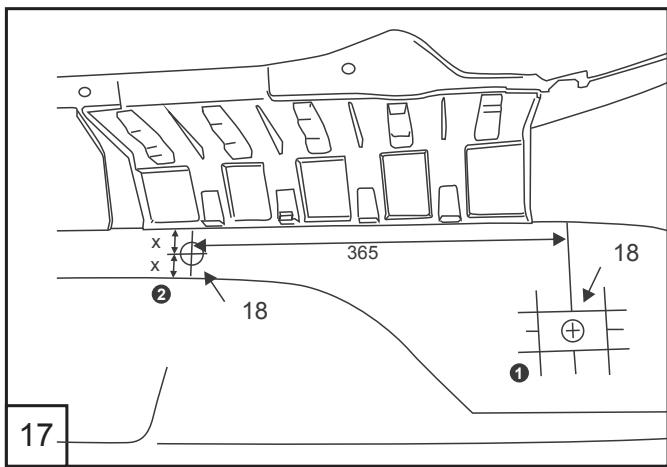


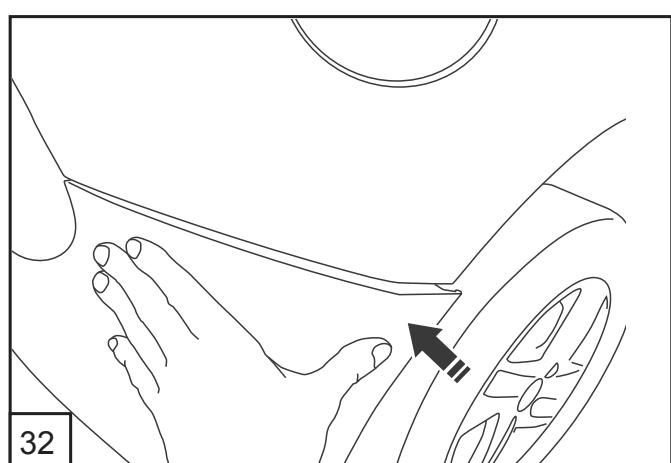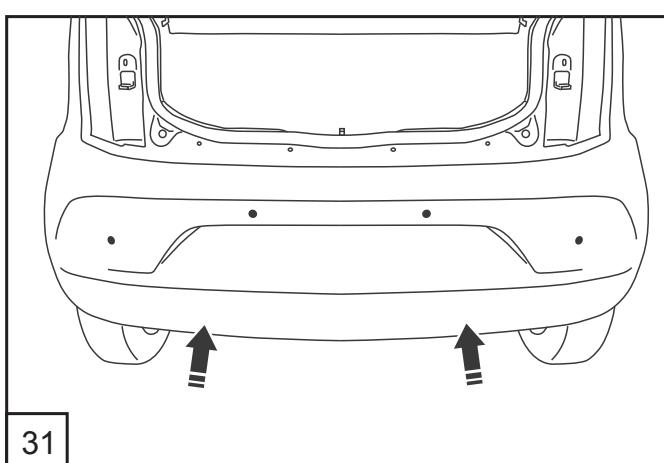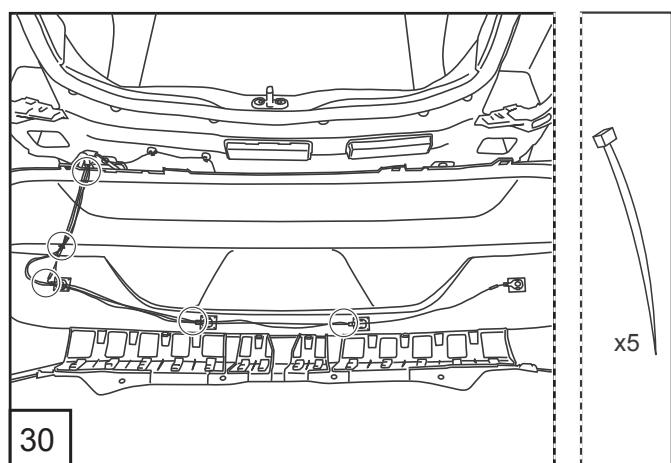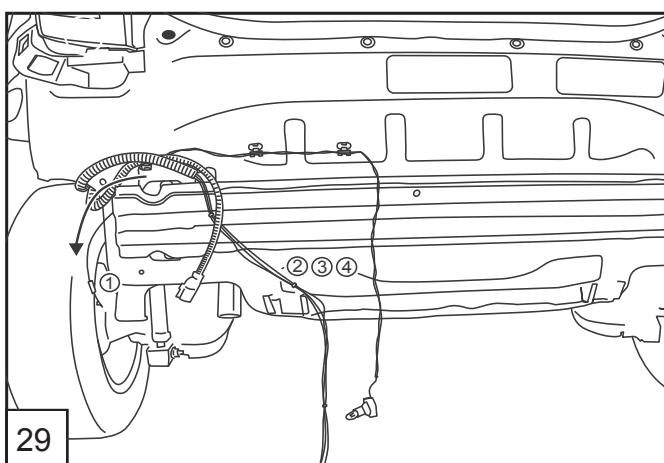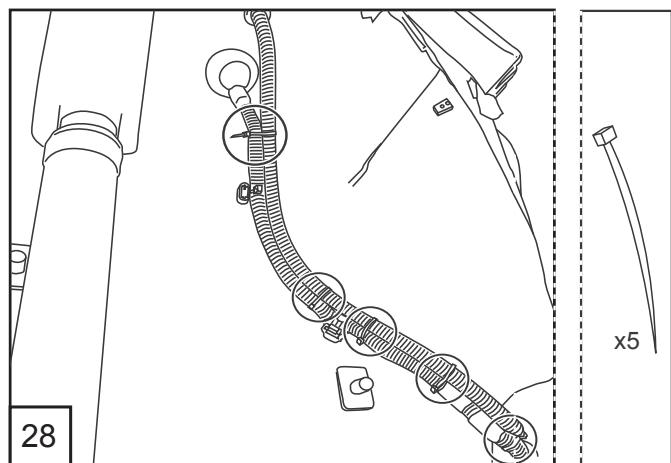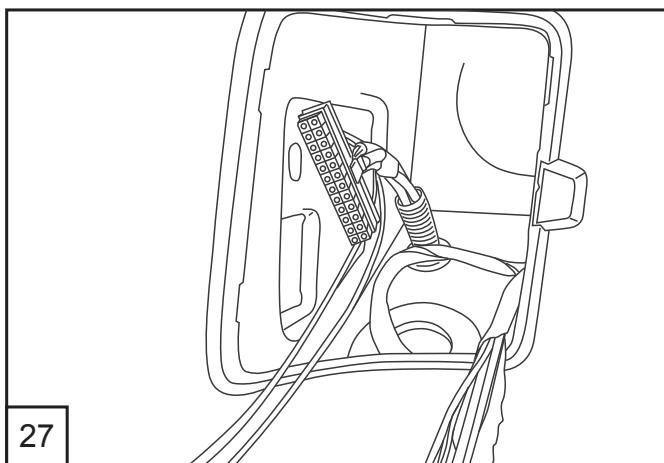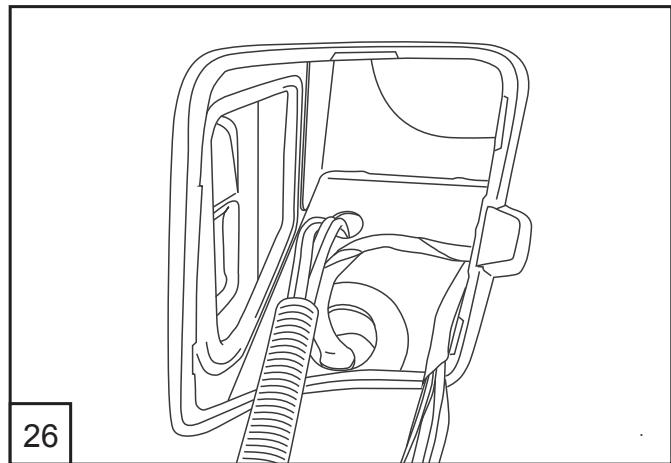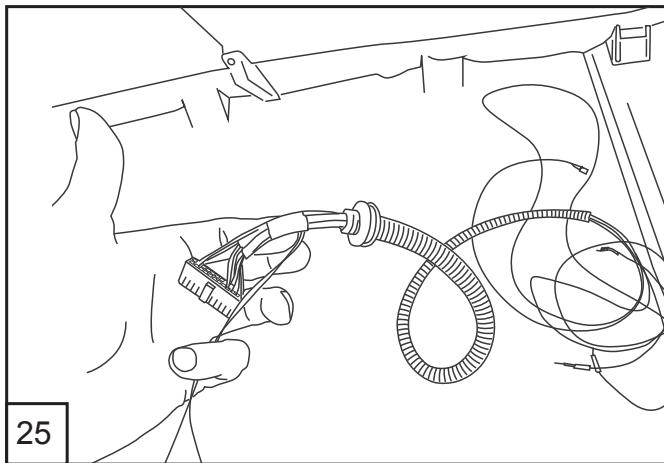

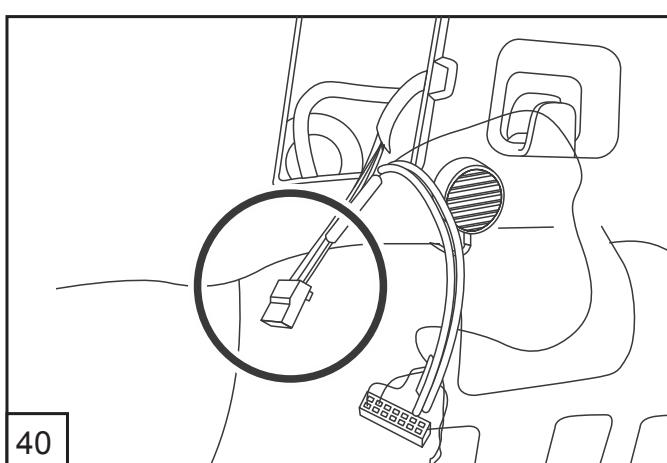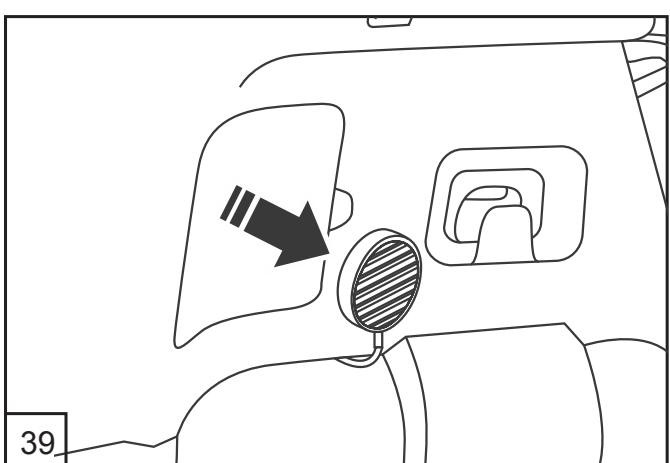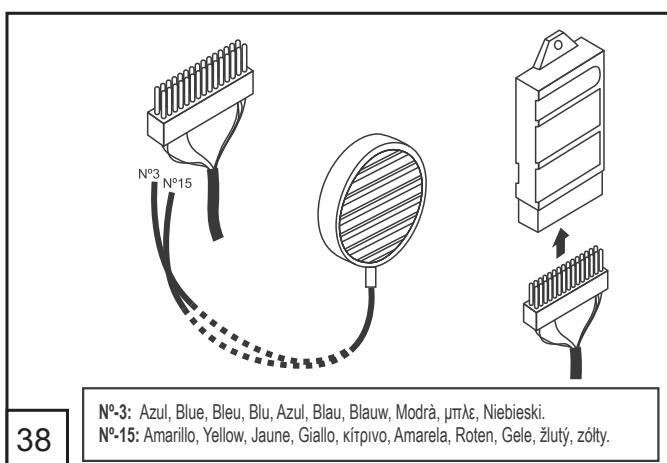
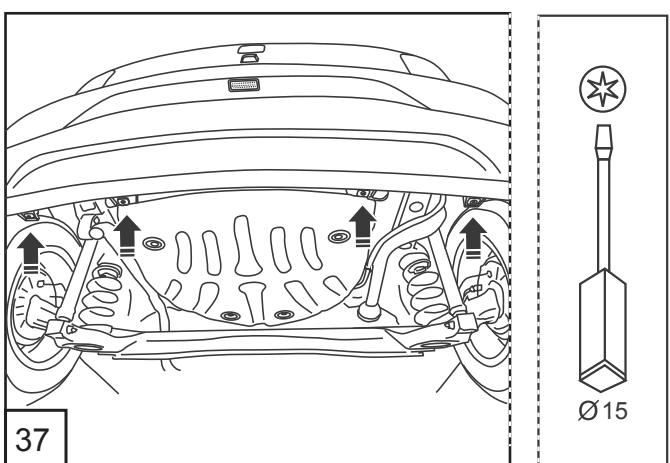
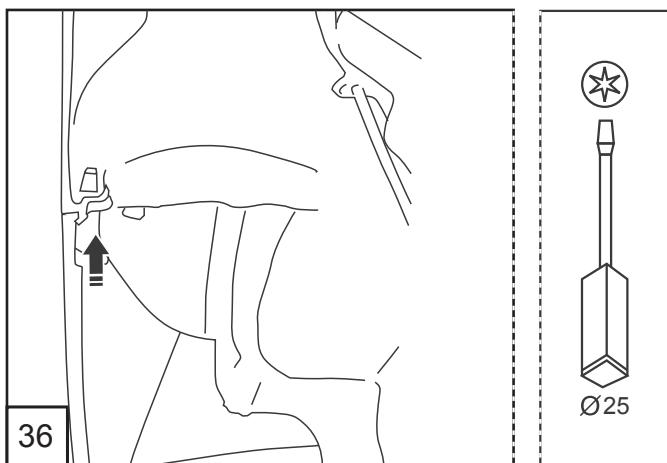
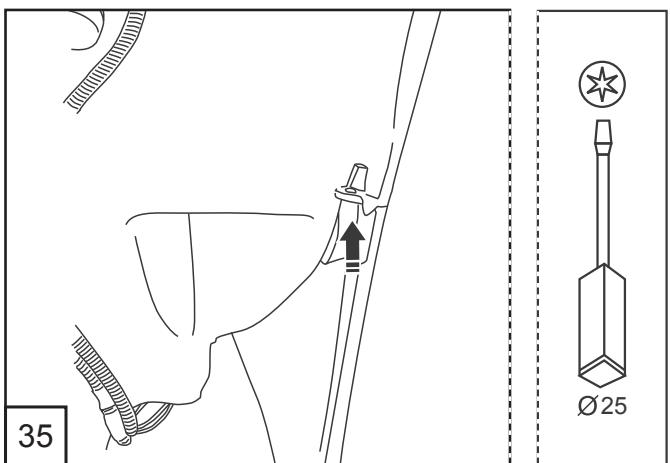
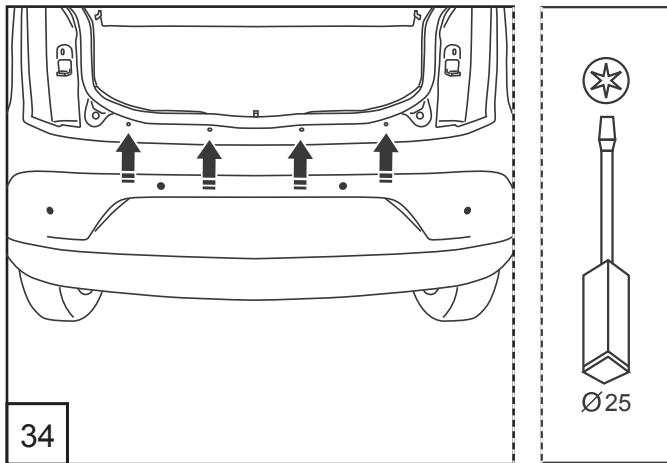
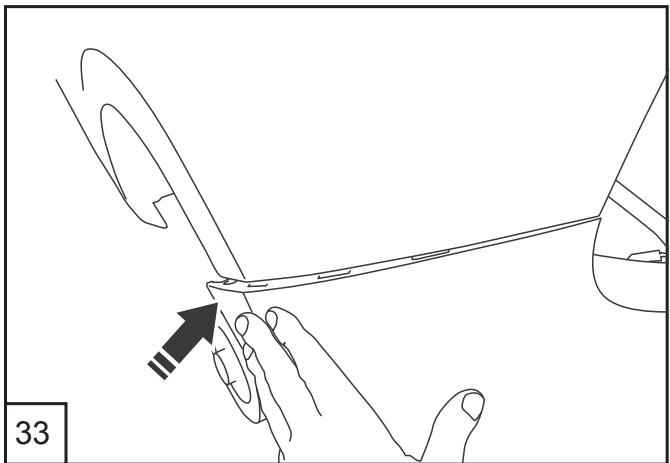


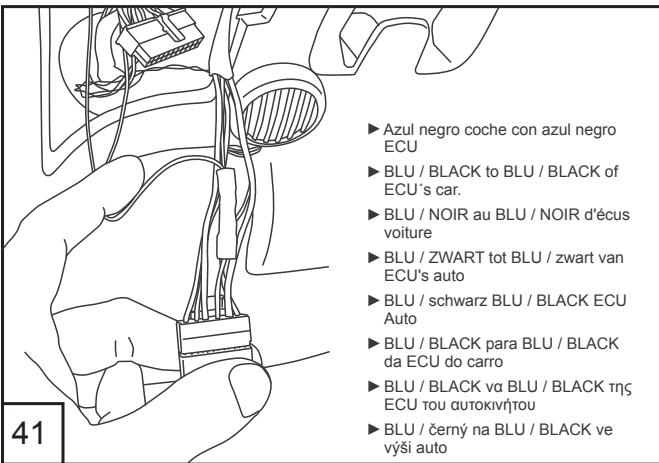



41

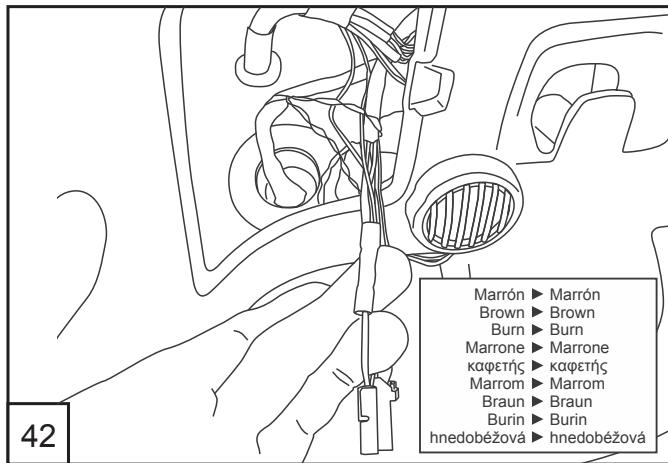

42

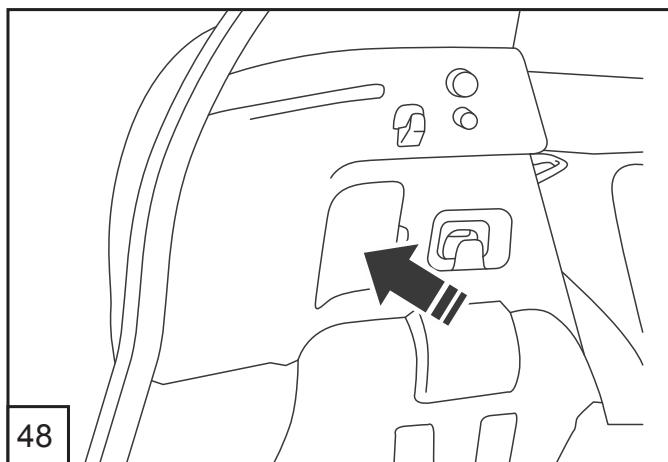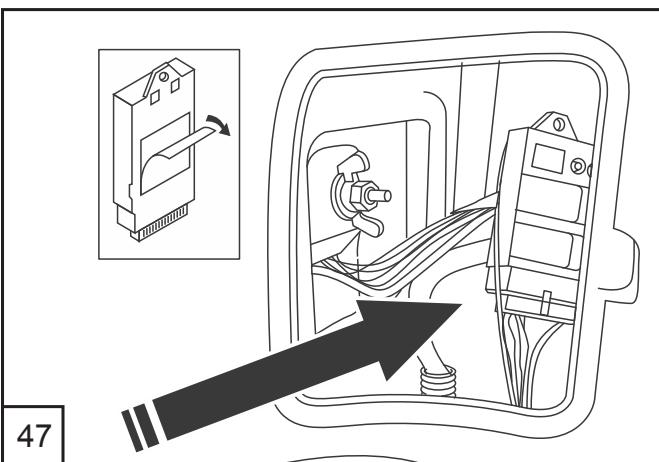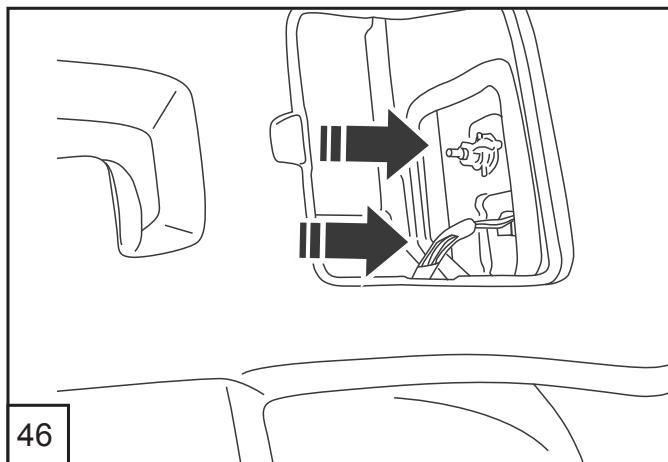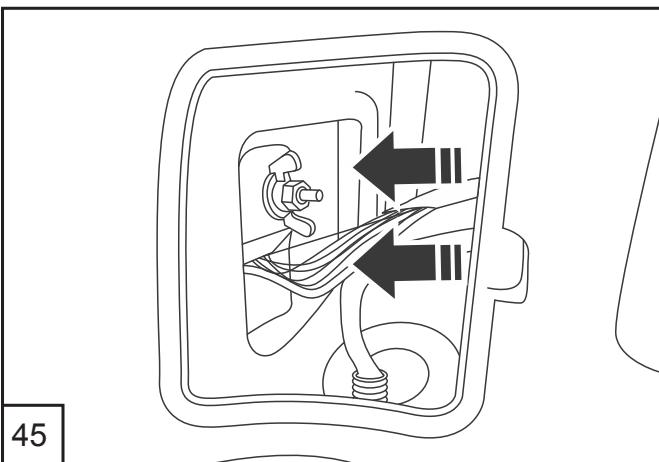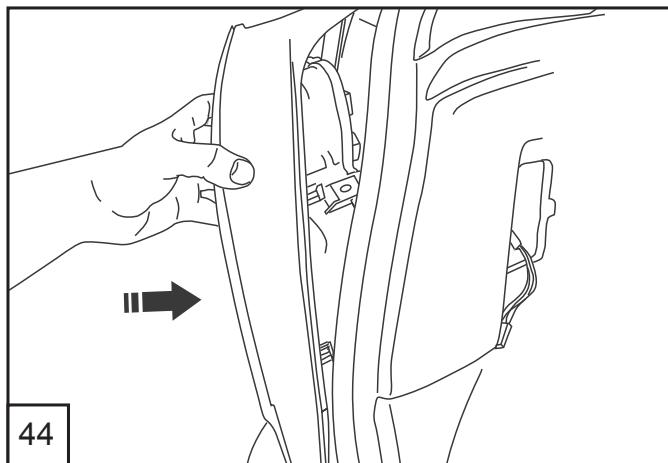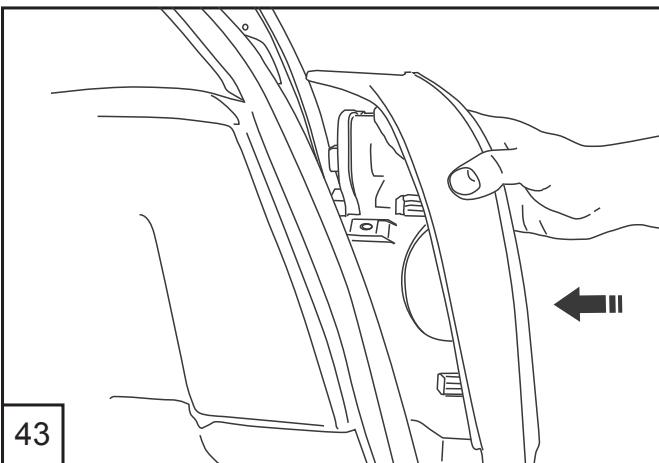

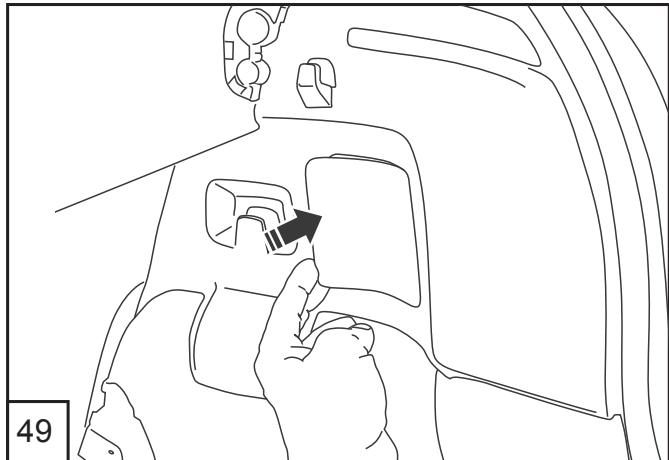



F5

- (E) El sistema viene configurado de fábrica y NO ES NECESARIO REALIZAR NINGÚN AJUSTE. Al conectar la marcha atrás se leerá en la centralita el código FS (Factory Settings, configuración de fábrica). En caso contrario, presionar ambos botones durante 2 segundos para restaurar los valores de fábrica.
- (UK) The system is already set up for the car and IT IS NOT NECESSARY ANY SETTING. In order to verify that the system is setted up correctly, at the engage of the reverse gear, on the display unit appear FS (Factory Settings). If not, press both push-buttons for 2 second.
- (FR) Le système déjà est installé pour la voiture et CE N'EST PAS ARRANGEMENT NÉCESSAIRE. Afin de vérifier que le système est installé correctement, à l'insertion de la vitesse d'inversion, sur l'unité d'visualisation apparaissent FS (Factory Settings, arrangements d'usine). Au cas où contraire, serrerez les deux boutons pour 2 seconde.
- (IT) Il sistema di retromarcia è già impostato per la vettura e NON OCCORRE NESSUNA IMPOSTAZIONE. Per verificare che il sistema è impostato correttamente, all'inserimento della retromarcia sul display dell'unità devono apparire le lettere FS (Factory Settings, impostazione di fabbrica). In caso contrari premere entrambi i pulsanti per più di 2 secondi.
- (EL) Το σύστημα είναι ήδη οργάνωση για το αυτοκίνητο και η ΤΠ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΕ. Προκειμένου να ελεγχθεί ότι το σύστημα είναι οργάνωση σωστά, όταν ανοίξετε το αυτοκίνητο, στη μονάδα επίδειξης εμφανιστείτε FS (Factory Settings, τοποθετήσεις εργοστασίων). Σε περίπτωση που αντίθετος, πιέστε και τα δύο μπουτόν για 2 το δεύτερο.
- (PT) O sistema é ajustado já acima para o carro e NÃO É AJUSTE NECESSÁRIO. A fim verificar que o sistema está ajustado acima corretamente, na inserção da engrenagem reversa, na unidade de exposição aparece FS (Factory Settings, ajustes da fábrica). Caso que contrário, pressione ambos os botões de pressão para 2 segundos.
- (DE) Das System bereits wird für das Auto aufgestellt und ES IST NICHT NOTWENDIGE EINSTELLUNG. Zwecks zu überprüfen daß das System richtig, an der Einfügung des Rückzahnrades, auf der Display-Unit aufgestellt wird erscheinen Rumpfstation FS (Factory Settings, Fabrik-Einstellungen). Falls konträr, betätigen Sie beide Druckknöpfe für 2 zweiten.
- (NL) Het systeem wordt reeds opgezet voor de auto en IT IS NIET het NOODZAKELIJKE PLAATSEN. Om dat het systeem, bij de toevoeging van het omgekeerde toestel correct wordt opgezet, op de vertoningseenheid te verifiëren schijnt FS (Factory Settings, de Montages van de Fabriek). Voor het geval dat tegengesteld, druk beide drukknoppen voor 2 tweede.
- (CZ) Systém je pro Vaše vozidlo prednastaven, a proto NENÍ NUTNÉ NASTAVENÍ MENIT. Pro overení správné funkce se po zarazení zpátecky na displeji objeví FS (Factory Settings, tovární nastavení), pokud se tak nestane, stisknete obe tlacítka současne na 2 sekundy.
- (RUS) Система уже настроена для автомобиля и НЕ ТРЕБУЕТ НАСТРОЙКИ Для проверки правильности установки системы включите передачу заднего хода и убедитесь, что на дисплее отображается символ FS (Factory Settings, заводская настройка). В противном случае нажмите обе кнопки и удерживайте их нажатыми в течение 2 с.



SEAT

(ES) La información sobre los datos técnicos, el diseño, la equipación, los materiales, las garantías y el aspecto externo se refiere al momento en que las instrucciones de montaje se envían a imprimir. El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios (incluido el cambio en los parámetros técnicos con referencia a las medidas concretas del modelo).

(DE) Die Informationen hinsichtlich der technischen Daten, Design, Ausstattung, Materialien, Garantie und des äußerlichen Erscheinungsbildes beziehen sich auf den Zeitpunkt der Drucklegung der Montageanleitung. Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor (einschließlich Änderungen von technischen Parametern bezüglich der Abmessungen der einzelnen Modelle)

(GB) The information on the technical data, design, equipment, materials, guarantees and outside appearance refer to the period when the mounting instructions are sent to print. The manufacturer reserves the right to changes (including the change in technical parameters with reference to the individual model measures).
- Standard marking for car wash and warnings (dealer monting only...)

(IT) Le informazioni sui dati tecnici, la progettazione, le apparecchiature, i materiali, le garanzie e l'aspetto esteriore fanno riferimento al periodo della messa in stampa delle istruzioni di montaggio. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche (ivi compresa la modifica dei parametri tecnici con riferimento alle misure dei singoli modelli).

(FR) Les informations concernant les données techniques, la conception, l'équipement, les matériaux, les garanties et l'apparence extérieure font référence au moment où les instructions de montage ont été envoyées à l'impression. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications (y compris de changer des paramètres techniques en référence aux dimensions d'un modèle).

(RU) Информация о технических характеристиках, дизайне, оборудовании, материалах, гарантиях и внешнем виде приведена на момент печати инструкции по монтажу. Производитель оставляет за собой право на изменения (в том числе изменения технических параметров с указанием их масштабов для конкретной модели).

(GR) Οι πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το σχεδιασμό, τον εξοπλισμό, τα υλικά, την εγγύηση και τον εξωτερικό σχεδιασμό αναφέρονται στο χρόνο αποστολής των οδηγιών εγκατάστασης προς εκτύπωση. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών (συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στις τεχνικές προδιαγραφές που σχετίζονται με τις διαστάσεις κάθε μοντέλου).

(PT) As informações sobre os dados técnicos, conceção, equipamento, materiais, garantias e aparência externa estão corretas no momento da impressão das instruções de montagem. O fabricante reserva-se o direito de realizar alterações (incluindo a alteração de parâmetros técnicos relativos às medidas do modelo específico).

(NL) De informatie over technische gegevens, ontwerp, uitrusting, materialen, garanties en buitenaanzicht verwijst naar het tijdstip waarop de montage-instructies verzonden zijn voor afdruk. De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen (inclusief het aanpassen van de technische parameters met betrekking tot de individuele modelmaten).

(CZ) Informace týkající se technických údajů, provedení, vybavení, materiálů, záruk a fyzického vzhledu jsou aktuální v době, kdy jsou tyto montážní pokyny odesílány do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje kdykoliv změnit (včetně technických parametrů jednotlivých modelů).

(PL) Informacje na temat danych technicznych, budowy, wyposażenia, materiałów, gwarancji oraz wyglądu zewnętrznego są aktualne na dzień wysłania instrukcji montażu do druku. Producent zastrzega sobie prawo do zmian (w tym zmian parametrów technicznych dotyczących poszczególnych modeli).

(CN) 关于技术数据、设计、设备、材料、保证和外观的信息适用于发送安装说明以备打印之时。制造商保留更改信息的权利（包括按照个别模型尺寸对技术参数进行变更）。

ES

Instrucciones de Pintura para piezas con la primera capa



Lijar ligeramente la pieza imprimada (P800-P1000).
Al lijar, no atravesar la imprimación.

Examinar con respecto a partes defectuosas y retocar, así como lijar ligeramente las partes a reparar (P800-P1000). Reimprimir las partes atravesadas con una imprimación sintética adecuada.

Limpiar minuciosamente con quitasilicona.

Tener cuidado de apoyar suficientemente la pieza durante el proceso de pintado (¡peligro de deformación!). Estructura de la pintura y técnica de aplicación según el fabricante de pintura. Tener cuidado especial de los aditivos elásticos prescritos por el fabricante de pintura.
La designación del material puede verse en la parte interior de la pieza (>.....<, p. ej. >PUR-MF15<).

¡No lacado al fuego (max. 40°C)!

DE

Lackieranleitung für grundierte Teile



Grundiertes Bauteil anschleifen (P800-P1000). Durchschleifen der Grundierung vermeiden.

Auf Fehlerstellen prüfen und ausbessern sowie Reparaturstellen anschleifen (P800-P1000). Durchschleifstellen mit geeigneter Kunststoffgrundierung nachgrundieren.

Gründlich mit Silikonentferner reinigen.

Auf ausreichende Bauteilunterstützung während des Lackierprozesses ist zu achten (Verzugsgefahr)! Lackaufbau und Applikationstechnik nach Lackhersteller, auf die vom Lackhersteller vorgegebenen Elastikzusätze ist besonders zu achten.
Die Materialbezeichnung ist auf der Bauteilinnenseite (>.....<, z.B. >PUR-MF15<) ersichtlich.

Kein Einbrennlackieren (max. 40°C)!

GB

Painting instructions for primed parts



Grind the primed component smoothly (P800-P1000). Avoid grinding through the primer.

Check faulty spots, repair them and grind repaired places smoothly (P800-P1000). Re-prime ground-through spots using a suitable plastic primer.

Thoroughly clean using a silicone remover.

It is important to ensure adequate component support during the process of painting (distortion risk)! Paint buildup and application technique according to the paint manufacturer; the elasticity-imparting additives specified by the paint manufacturer are particularly important.
The material designation is visible in the interior of the component (>.....<, z.B. >PUR-MF15<).

No stoving of the paint (maximum 40°C)!

IT

Introduzione verniciatura per parti impregnate



Rettificare l'elemento dotato di mano di fondo (P800-P1000). Evitare che la mano di fondo sia asportata.

Controllare l'eventuale presenza di punti difettosi e riparare, rettificare i punti di riparazione (P800-P1000). Riapplicare un'adeguata mano di fondo in materiale sintetico sui punti in cui la mano di fondo è stata asportata.

Pulire accuratamente con prodotto per eliminare il silicone.

Occorre assicurare un sufficiente supporto dell'elemento durante il processo di verniciatura (pericolo di distorsione)! Struttura della vernice e tecnica di applicazione secondo il produttore della vernice, occorre osservare particolarmente gli additivi elasticci prescritti dal produttore della vernice.
La designazione del materiale è riportata sul lato interno dell'elemento (>.....<, p.es. >PUR-MF15<).

Nessuna verniciatura a fuoco (max. 40°C)!

FR

**Instruction de vernissage
pour pièces apprêtées**



800-1000
Poncer le composant apprêté (P800-P1000).
Eviter une usure de la couche d'apprêt.

Contrôler les emplacements défectueux et retoucher, poncer les emplacements de réparation (P800-P1000).
Retoucher les emplacements usés par le ponçage avec un apprêt acrylique approprié .

Bien nettoyer avec un produit anti-silicones.

Veiller à bien soutenir le composant pendant le laquage (risque de déformation)!
Respecter les instructions du fabricant de laque pour la composition et l'application de celle-ci, y compris les additifs plastifiants prescrits.
Le code de matériau figure sur le côté intérieur du composant (>.....<, p. ex. >PUR-MF15<).

Pas de laquage avec cuisson (max. 40°C) !

RU

**Инструкции по окраске
загрунтованных деталей**



800-1000
Равномерно отшлифуйте загрунтованную поверхность (P800-P1000)
При шлифовке следите за тем, чтобы не снять полностью слой грунта

Проверьте дефектные места, отремонтируйте их и равномерно отшлифуйте отремонтированные места (P800-P1000)
Заново покройте грунтовкой оголенные места, используя подходящую полимерную грунтовку

Тщательно очистите с помощью средства для удаления силикона

В процессе окраски важно обеспечить хорошую опору для детали (опасность искривления)!
Толщина покрытия и способ нанесения в соответствии с инструкциями ее производителя; особенно важны добавки для обеспечения эластичности, указанные производителем краски.
Обозначение материала нанесено на внутреннюю поверхность детали (>.....<, z. B. >PUR-MF15<)

Горячая сушка краски запрещена (не более 40 °C)!

GR

**Οδηγίες βαφής για
ασταρωμένα μέρη**



Λειάνετε το ασταρωμένο τμήμα (P800-P1000).
Αποφύγετε τη λείανση της πρώτης στρώσης.

Ελέγχετε για πιθανά προβληματικά σημεία, επιδιορθώστε τα και στη συνέχεια λειάνετε τα επιδιορθωμένα σημεία (P800-P1000).
Τα σημεία λείανσης ασταρώστε τα συμπληρωματικά με κατάλληλο πλαστικό αστάρι.

Καθαρίστε πολύ καλά με μέσο αφαίρεσης της σιλικόνης.

Κατά τη διάρκεια του βερνικώματος (λακαρίσματος) θα πρέπει να φροντίσετε για επαρκή υποστήριξη των αντίστοιχων τμημάτων (κίνδυνος παραμόρφωσης)! Το βερνίκωμα και η τεχνική εφαρμογής σύμφωνα με τον κατασκευαστή του βερνικιού, θα πρέπει να ελέγχεται ιδιαίτερα αναφορικά με τα ελαστικά προσθετικά που αναγράφονται από κείνον.
Η ονομασία του υλικού εμφανίζεται στο εσωτερικό του αντίστοιχου τμήματος (>.....<, π.χ. >PUR-MF15<).

Το βερνίκωμα να μη γίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες (μέγιστο επιτρεπόμενο όριο θερμοκρασίας 40°C)!

PT

**Instruções de Pintura para
peças com a primeira demão**



800-1000
Lixar o componente com primeira demão (P800-P1000).
Evitar o lixamento completo da primeira demão.

Verificar pontos de falha e retocar, assim como lixar os pontos de reparação (P800-P1000).
Passar uma primeira demão nos pontos que foram lixados por completo com pintura de fundo de material plástico.

Limpar a fundo com removedor de silicone.

Prestar atenção para um suporte suficiente do componente durante o processo de pintura (perigo de estiramento)!
Estruturação do verniz e técnica de aplicação conforme o fabricante do verniz, observar especialmente os aditivos elásticos prescritos pelo fabricante do verniz.
A designação do material se encontra no lado interno do componente (>.....<, p.ex. >PUR-MF15<).

Não é verniz que tenha de sofrer cozimento (máx. 40°C)!

NL

Lakinstructie voor onderdelen in grondver



800-1000
Gegrondverfd component licht schuren (P800-P1000).
Doorschuren van de grondlaag vermijden.

Op onvolkomenheden controleren en herstellen alsook de gerepareerde plekken licht schuren (P800-P1000).
Doorgeschuurde plekken met een geschikte kunststofgrondlaag nagronden.

Met siliconenverwijderaar grondig reinigen.

Let tijdens het lakken op een toereikende ondersteuning van de componenten (ivm vervorming)!
Lakproces en applicatietechniek volgens de voorschriften van de lakfabrikant. Bijzondere aandacht is vereist voor de voorgeschreven toevoegingen t.b.v. de elasticiteit!
De materiaalbenaming bevindt zich aan de binnenkant van de component (>.....<, b.v.. >PUR-MF15<)

Niet moffellakken (max. 40°C)!

CZ

Návod k lakování dílu opatřených základním nátěrem



800-1000
Základovaný materiál přibrousit (P800-P1000).
Vyuvarovat se rozbrojení skrz základovou barvu.

Kontrolovat ohledně chybných míst a vyspravit je jakož i přibrousit vyspravovaná místa (P800-P1000).
Místa rozbrojení dodatečně základovat vhodnou základovou barvou z plastu.

Důkladně očistit odstraňovačem silikonu.

Je třeba dbát na dostatečné podepření dílců během procesu lakování (nebezpečí pokřivení)!
Struktura laku a technika aplikace podle výrobce laku, obzvlášť je třeba dbát na elasticke příslušenství zadáné výrobcem laku.
Označení materiálu je patrné na vnitřní straně stavebního dílce (>.....<, z.B. >PUR-MF15<).

Žádné lakování vypalováním (max. 40°C)!

PL

Instrukcja lackowania części gruntowanych



800-1000
Zagruntowany element konstrukcyjny lekko przeszłifować (P800-P1000).
Unikać zeszlifowania powłoki gruntowej.

Sprawdzić nieprawidłowe miejsca i poprawić je, a także lekko przeszłifować poprawione miejsca (P800-P1000).
Miejsca, w którym powłoka gruntowa została zeszlifowana pokryć nową powłoką gruntową zawierającą tworzywa sztuczne.

Gruntownie wyczyścić środkiem do usuwania silikonu.

Proszę zwrócić na dostateczne podparcie części konstrukcyjnej podczas procesu lackowania (niebezpieczeństwo wypaczenia)!
Nakładanie lakieru i sposób zastosowanie ma miejsce zgodnie z producentem lakieru, zwrócić szczególną uwagę na nakazane przez producenta lakieru dodatki uelastyczniające
Oznaczenie materiału jest widoczne po wewnętrznej stronie części konstrukcyjnej (>.....<, np. >PUR-MF15<).

Nie stosować lackowania w piecu (maks. 40°C)!

CN

底漆部件的喷漆说明



800-1000
将底漆部件打磨光滑 (P800-P1000)
避免磨穿底漆

检查缺损部位并将其修复，然后将修复部位打磨光滑 (P800-P1000)
使用正确的塑料底漆为缺损部位重新上底漆

使用硅脂去除剂彻底清洁

在喷漆过程中，必须确保部件受到适当的支撑（否则部件会有变形的危险）！
按照油漆生产商的喷漆应用工艺进行喷涂作业，其中油漆生产商指定使用的弹性添加剂尤为重要。
部件内部标有材料名称 (>.....<, z.B. >PUR-MF15<)

不得对油漆进行烘干处理（最高温度 40°C）！

